GLACIER BAY

Model #461-5001
461-5004

USE AND CARE GUIDE

TWO-HANDLE ROMAN TUB FAUCET

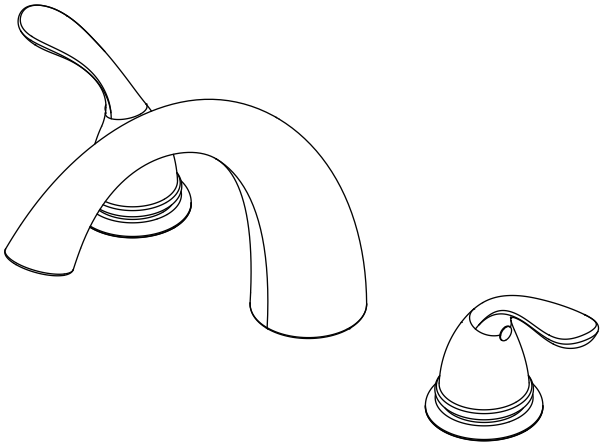

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this roman tub faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Safety Information.....2
Warranty 2
Pre-Installation.....3
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included.....3
Package Contents.....4
Installation.....5
Operation.....8
Care and Cleaning 8
Service Parts.....9

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents and Hardware Included list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

TOOLS REQUIRED

Adjustable wrench

Safety goggles

Phillips screwdriver

Flashlight



Basin wrench

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

AA

Part	Description	Quantity
AA	Hex wrench	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

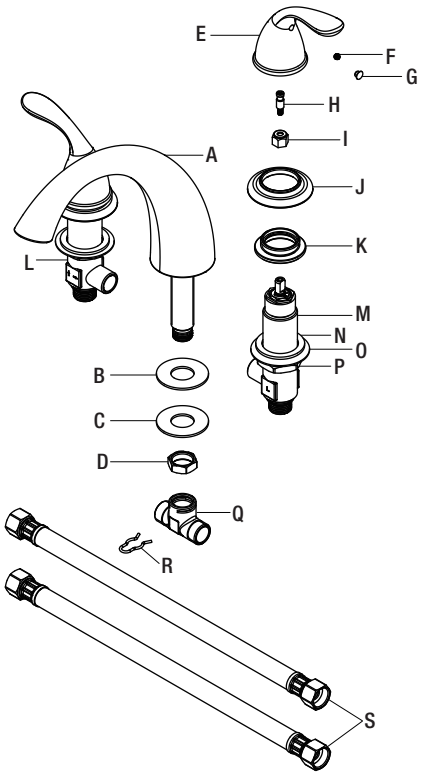

Part	Description	Quantity
A	Spout assembly	1
B	Rubber washer	1
C	Metal washer	1
D	Nut	1
E	Handle	2
F	Set screw	2
G	Index	2
H	Screw	2
I	Inverter	2
J	Handle flange	2

Part	Description	Quantity
K	Flange	2
L	Hot end valve	1
M	Cold end valve	1
N	Rubber washer	2
O	Metal washer	2
P	Mounting nut	2
Q	T-tube	1
R	Clip	1
S	Hose	2

1 Preparing for installation

CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- □ Drill 1-3/8 in. holes in the finished deck as shown in the diagram below.

NOTE: This kit allows up to 1-1/4 in. deck thickness.

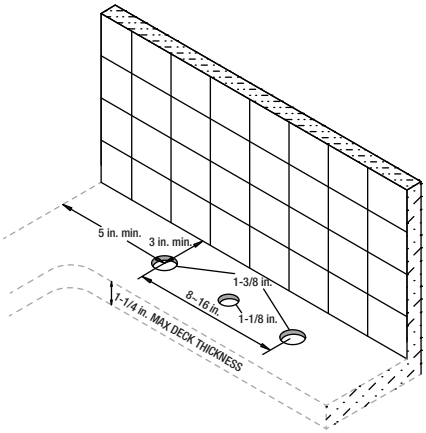

2 Installing the spout assembly

- □ Place the spout assembly (A) through the middle mounting hole in the deck.
- □ Secure the spout assembly (A) with the rubber washer (B), metal washer (C), and nut (D). Use the basin wrench to tighten the nut (D).

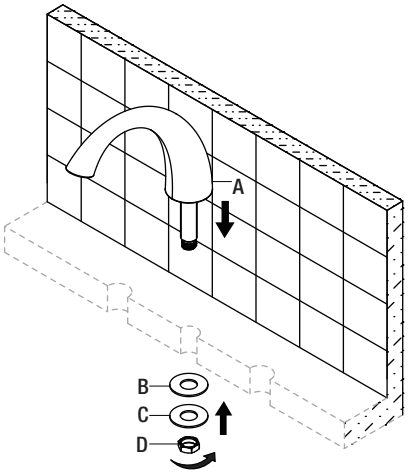

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

3 Installing the hot and cold valves

- □ From underneath the deck, insert the cold end valve (M) with the rubber washer (N), metal washer (O), and mounting nut (P) through the hole on the right (cold) side.
- □ From above, thread the flange (K) onto the valve stem.
- □ Tighten the mounting nut (P) using a basin wrench, so that the flange (K) sits flush against the finished deck surface.
- □ Repeat this procedure for the hot end valve (L) on the left (hot) side.

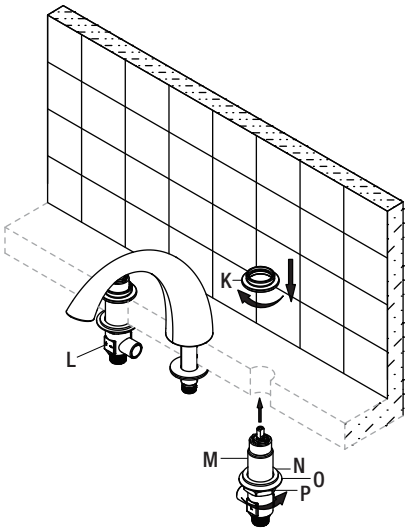

4 Installing the handle assemblies

- □ Thread the handle flanges (J) onto the valve stems.
- □ Place the inverters (I) onto the valve stems (1), and secure them with the screws (H). Use a Phillips screwdriver to tighten the screws (H).
- □ Place the handles (E) onto the inverters (I), and tighten the set screws (F) with the Hex wrench (AA). Insert the indexes (G).

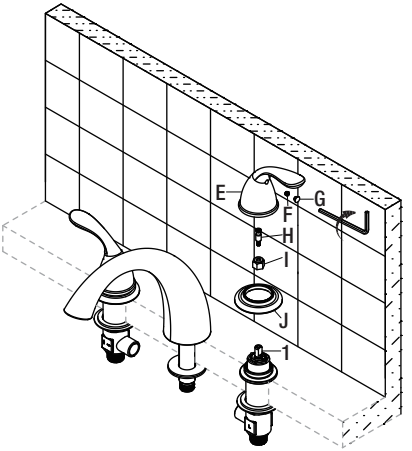

5 Installing the T-tube

- □ From below the deck, push the T-tube (Q) onto the spout shank (1) until it is completely seated. Place the clip (R) through the slots (2).

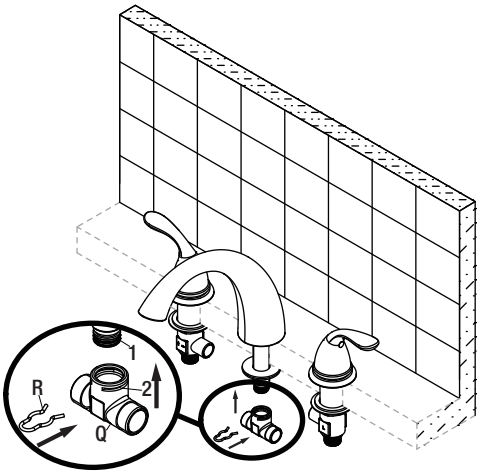

6 Making the waterline connections

- □ Connect the water supply lines (1) to the faucet inlets (2). (Supply lines are not included.)

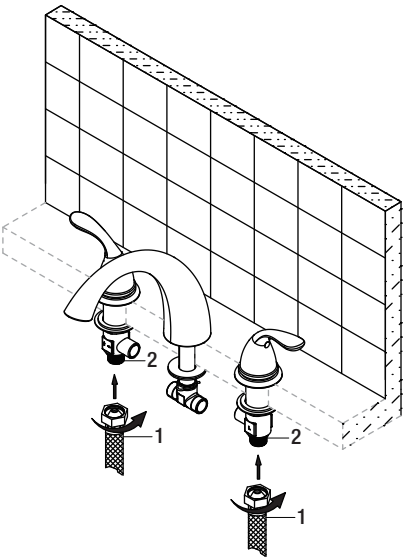

7 Connecting the hoses

- □ Connect the hoses (S) to the bottom of the hot and cold end valves (L & M), as shown.
- □ Align the T-tube (Q) in a position that will allow maximum clearance to connect the hoses.
- □ Carefully bend the hoses (S) to fit in the available space, and carefully thread the hose (S) couplings onto the sides of the T-tube (Q). Tighten all connections with a wrench.

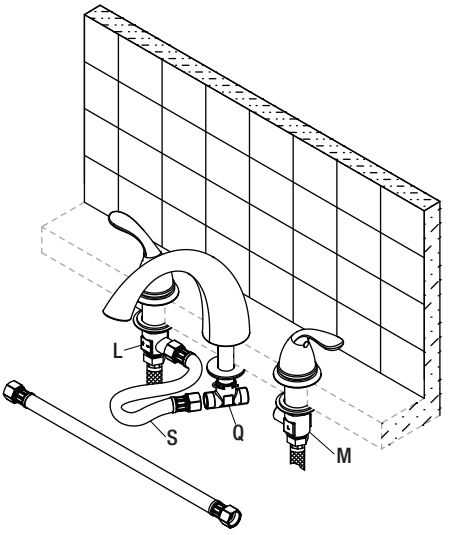

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Operation

1 Flushing and checking for leaks

- □ After installation is completed, turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- □ While the water is running, check for leaks.

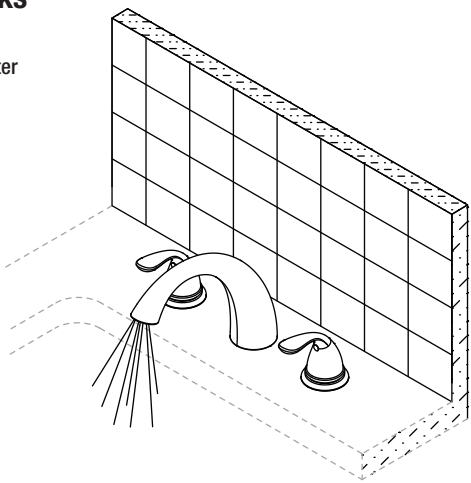

Care and Cleaning

- □ Preserve the finish of the faucet using a non-abrasive wax.
- □ When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the faucet.
- □ Do not use abrasive cleaners when cleaning this faucet.

Service Parts

*Specify Finish

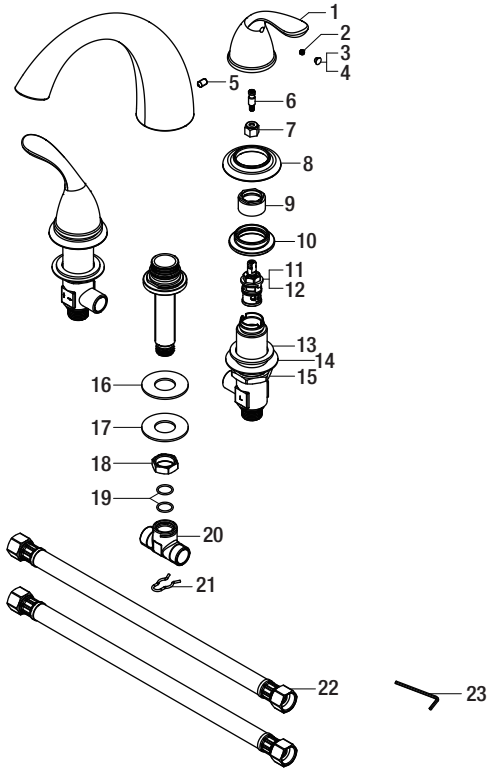

Part	Description	Part Number
1	Handle	RP13141*
2	Set screw	RP50002
3	Index (R)	RP10004
4	Index (B)	RP10005
5	Set screw	RP50103
6	Screw	RP70116
7	Inverter	RP64044
8	Flange	RP80175*
9	Bonnet	RP70001
10	Flange	RP70324
11	Cartridge (H)	RP20013
12	Cartridge (C)	RP20014

Part	Description	Part Number
13	Rubber washer	RP64023
14	Metal washer	RP64024
15	Mounting nut	RP56014
16	Rubber washer	RP64032
17	Metal washer	RP64033
18	Nut	RP56015
19	O-ring	RP60047
20	T-tube	RP70124
21	Clip	RP70123
22	Hose	RP70042
23	Hex wrench	RP70221

Please contact 1-855-HD-GLACIER for further assistance.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

Modelo Núm.: 461-5001
461-5004

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO DE DOS LLAVES PARA BAÑERA ROMANA

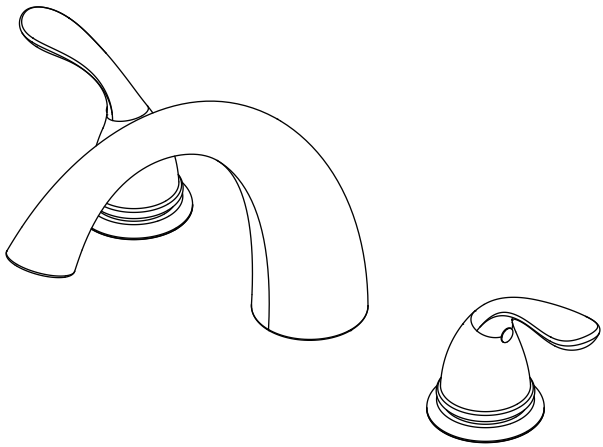

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para bañera romana. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad 12
Garantía.....12
Pre-instalación 13
Planificación de la instalación 13
Herramientas necesarias 13
Herrajes incluidos.....13
Contenido del paquete.....14
Instalación 15
Funcionamiento.....18
Cuidado y limpieza 18
Piezas de repuesto 19

Información de seguridad

Lee y comprende este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la lista de contenido del paquete y herrajes incluidos. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave ajustable

Gafas de seguridad

Destornillador Phillips

Linterna



Llave para grifería

HERRAJE INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Llave hexagonal	1

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

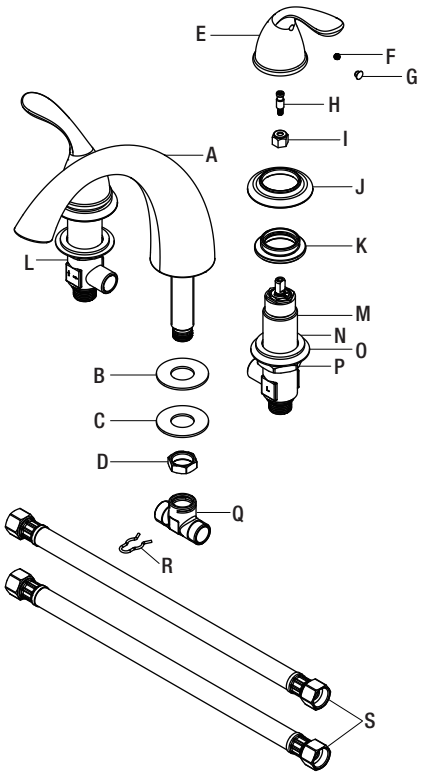

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje del caño	1
B	Arandela de goma	1
C	Arandela metálica	1
D	Tuerca	1
E	Llave	2
F	Tornillo de fijación	2
G	Índice	2
H	Tornillo	2
I	Convertidor	2
J	Brida de la llave	2
K	Brida	2

Pieza	Descripción	Cantidad
L	Válvula de extremo para agua caliente	1
M	Válvula de extremo para agua fría	1
N	Arandela de goma	2
O	Arandela metálica	2
P	Tuerca de montaje	2
Q	Tubo en T	1
R	Sujetador	1
S	Manguera	2

1 Cómo prepararse para la instalación

PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- □ Taladra orificios de 1-3/8 plg en la plataforma acabada, como se muestra en el diagrama a continuación.

NOTA: Este kit permite un grosor de plataforma de hasta 1-1/4" (3,17 cm).

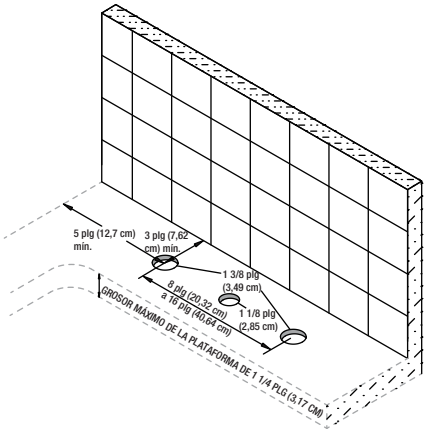
5 plg (12,7 cm) min.
3 plg (7,62 cm) min.
1 3/8 plg (3,49 cm)
8 plg (20,32 cm) a 16 plg (40,64 cm)
1 1/8 plg (2,85 cm)
GROSOR MÁXIMO DE LA PLATAFORMA DE 1 1/4 PLG (3,17 CM)

2 Cómo instalar el ensamblaje del caño

- □ Coloca el ensamblaje del caño (A) a través del orificio central de montaje en la plataforma.
- □ Asegura el ensamblaje del caño (A) con la arandela de goma (B), la arandela metálica (C) y la tuerca (D). Usa una llave para grifería para apretar la tuerca (D).

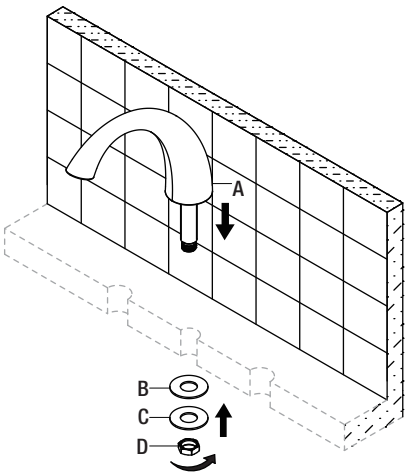

3 Cómo instalar el ensamblaje de las válvulas de agua fría y caliente

- □ Desde la parte inferior de la plataforma, inserta el cuerpo de la válvula con la arandela (M) de goma (N), la arandela metálica (O) y el tornillo de montaje (P) por los orificios del lado derecho (agua fría).
- □ Desde arriba, enrosca la brida (K) en el vástago de la válvula.
- □ Aprieta la tuerca de montaje (P) con la llave de grifería, de modo que la brida (K) quede a ras con la superficie de la plataforma con acabado.
- □ Repite este procedimiento para la válvula de extremo para agua caliente (L) del lado izquierdo (caliente).

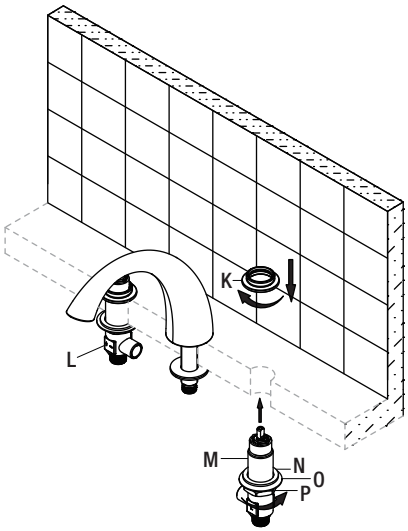

4 Cómo instalar el ensamblaje de la llave

- □ Enrosca las bridas de la llave (J) en los vástagos de la válvula.
- □ Coloca el invertidor (I) en el vástago de la válvula (1) y asegura con un tornillos (H). Usa un destornillador Phillips para apretar los tornillos (H).
- □ Coloca las llaves (E) en los invertidores (I) y aprieta los tornillos de ajuste (F) con la Llave hexagonal (AA). Inserta los índices (G).

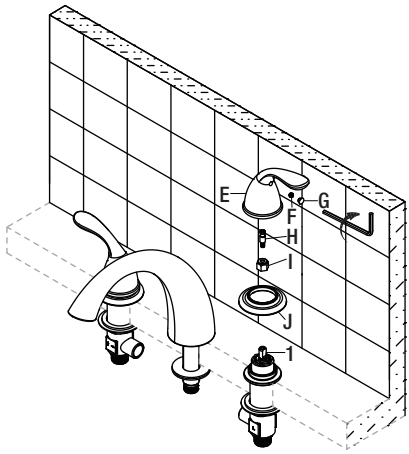

5 Cómo instalar el tubo en T

- □ Desde abajo de la plataforma, empuja el tubo en forma de T (Q) en el vástago del caño (1) hasta que esté completamente asentado. Coloca el sujetador (R) dentro de las ranuras (2).

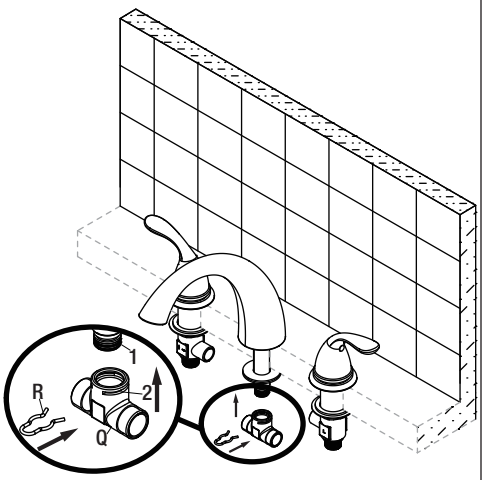

6 Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua

- □ Conecta las líneas del suministro de agua (1) a las entradas del grifo (2). (Las líneas de suministro no están incluidas).

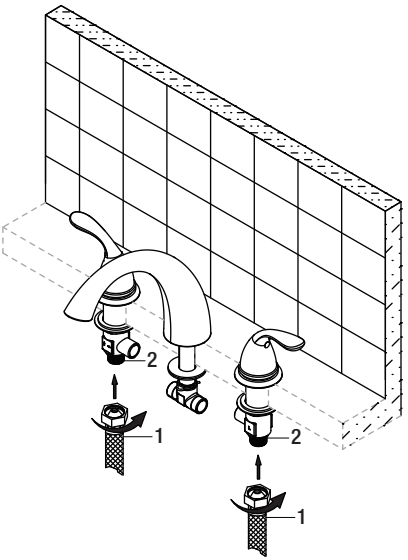

7 Cómo conectar la mangueras

- □ Conecta las mangueras (S) a la parte inferior de las válvulas de extremo de agua caliente y fría (L & M) como se muestra.
- □ Alinea el tubo en T (Q) en una posición que permita una separación máxima para conectar las mangueras.
- □ Dobla cuidadosamente las mangueras (S) para que quepan en el espacio disponible y enrosca cuidadosamente los acoplamientos de la manguera a los lados de el tubo en T (Q). Aprieta todas las conexiones con una llave.

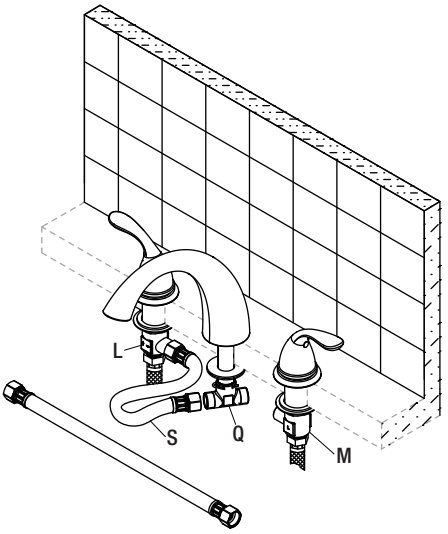

Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

- □ Después de finalizar la instalación, abre el suministro de agua y deja que corran el agua fría y caliente, cada una durante un minuto como mínimo. Esto enjuaga cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas.
- □ Con el chorro abierto, verifica que no haya fugas.

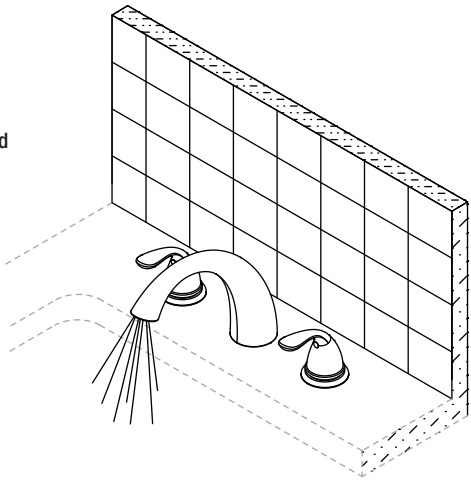

Cuidado y limpieza

- □ Conserva el acabado del grifo aplicando cera no abrasiva.
- □ Cuando uses limpiadores no abrasivos, enjuaga de inmediato cuando termines de limpiar el grifo.
- □ No uses limpiadores abrasivos para limpiar este grifo.

Piezas de repuesto

*Especificar acabado

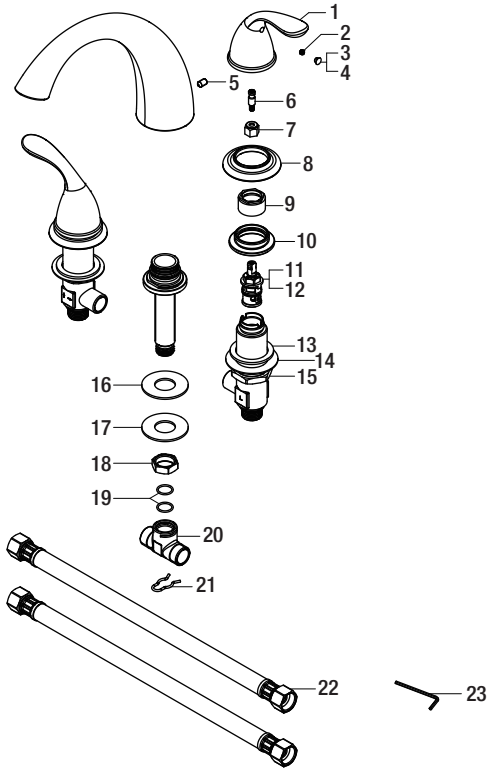

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Llave	RP13141*
2	Tornillo de fijación	RP50002
3	Índice (R)	RP10004
4	Índice (B)	RP10005
5	Tornillo de fijación	RP50103
6	Tornillo	RP70116
7	Invertidor	RP64044
8	Brida	RP80175*
9	Bonete	RP70001
10	Brida	RP70324
11	Cartucho (H)	RP20013
12	Cartucho (C)	RP20014

Pieza	Descripción	Número de pieza
13	Arandela de goma	RP64023
14	Arandela metálica	RP64024
15	Tuerca de montaje	RP56014
16	Arandela de goma	RP64032
17	Arandela metálica	RP64033
18	Tuerca	RP56015
19	Aro tórico	RP60047
20	Tubo en T	RP70124
21	Sujetador	RP70123
22	Manguera	RP70042
23	Llave hexagonal	RP70221

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama a servicio al cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso futuro.